

Elektronický modul signalizace železničního přejezdu PR3B V1.0

Modul signalizace přejezdu PR3B je určen pro autonomní ovládání signalizace železničního přejezdu v modelu, včetně věrné akustické indikace zvonku. Nově je rozšířen i o výstup pro zastavení auta Car-Systemu před signalizací.

Modul je vybaven obvody pro připojení 2/3 optosnímačů, které detekují přítomnost vlaku na trati a zapíná/vypíná signalizaci. Zapnutí signalizace je možné i přímo, spínacím kontaktem na samostatný vstup (při posunu na zhlaví nebo při instalaci přímo ve stanici- spouštění signalizace od ZZ).


Signalizace sestává ze světelné indikace (2x červená) a 1x bílá, u kterých je modulován plynulý dosvit a náběh. Dále je ovládána zvuková indikace (reálný zvuk uložený v audio obvodu) a ovládání závor. Elektronika zajistuje i časovou návaznost kroků signalizace – předzvánění, zavření závor, (příp. ukončení akustické signalizace), otevření závor a se zpožděním obnovení blikání bílé.

Zapojení se 3 optosnímači nebo jazyčkovými kontakty (JP2=ON)

Signalizace železničního přejezdu se sepne při aktivaci krajního snímače SN1, zároveň je spuštěno i časování doby signalizace. Signalizace se vypne se zpožděním 2s poté, co vlak opustí snímač SN3. V okamžiku, kdy vlak opustí úsek (SN1 nebo SN2), je úsek považován za uvolněný a příští aktivace opět spustí signalizaci. Při opačném směru jízdy je funkce shodná, pouze je opačné pořadí aktivace snímačů.

Pokud se vlak k přejezdu přiblíží ze směru SN1 a vrátí se zpět přes kontakt SN1 (např. při posunu) je funkce obvodu stejná, druhé sepnutí K1 je vyhodnoceno jako uvolnění úseku. Jestliže nedojde k vypnutí signalizace do určitého času (40sec) a žádný snímač není aktivní, je signalizace automaticky ukončena a obvod PR3B uveden do klidového stavu. Čas se nastavuje pomocí programu PC. Tímto je zabezpečeno, aby např. po nežádoucí aktivaci snímačů SNX se vypnula signalizace. Jestliže vlak zastaví na snímači SN3 (např. zastávka u přejezdu), je signalizace trvale sepnutá a kontrolní čas se začne odměřovat až po uvolnění SN3.

Vzdálenost SN1 a SN2 od přejezdu určuje předstih spuštění signalizace, před tím než vlak dorazí k přejezdu. Senzory SN1 a SN2 lze nahradit i jazyčkovými kontakty, SN3 by měl být optosnímač.

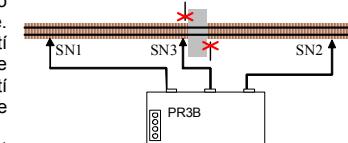


Zapojení s 2 optosnímači nebo jazyčkovými kontakty (JP2=OFF)

Signalizace přejezdu se sepne při aktivaci snímače SN1, zároveň je spuštěno i časování doby signalizace. Signalizace se vypne v okamžiku aktivace snímače SN2, kdy je přejezd považován už za uvolněný. Příští aktivace SN2 (nebo SN1 z opačného směru) opět spustí signalizaci.

Při opačném směru jízdy je funkce obvodů stejná, pouze je opačné pořadí aktivace optosnímačů. Jestliže nedojde k vypnutí signalizace do určitého času, je signalizace automaticky ukončena a obvod PR3B uveden do klidového stavu. Tímto je zabezpečeno, aby např. po nežádoucí aktivaci snímače SN1 nebo SN2, nebo nespřávné jízdě vlaku (např. posuv u nádraží), došlo k vypnutí signalizace. Čas se nastavuje pomocí programu PC.

Vzdálenost SN1 a SN2 od přejezdu určuje předstih spuštění signalizace, před tím než vlak dorazí k přejezdu. Zároveň musí být zabezpečeno, aby max. délka projížděného vlaku byla kratší než tato vzdálenost, jinak dojde k předčasnemu vypnutí signalizace (vlak po přejezdu aktivuje protilehlý snímač dříve než opustí žel. přejezd).


Zapojení se 2 snímači lze použít pro přejezdy na širé trati, není vhodné do míst, kde probíhá posun vlaků.

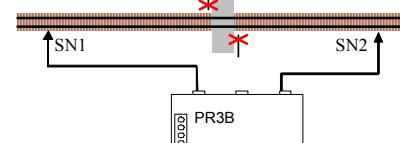

1/2 zapojení s 1 optosnímačem a tlačítkem DIR (JP2=OFF)

Jedná se o spec. režim pro přejezd na zhlaví stanice. Při objezdu vlaku se signalizace spouští ručně (tlačítko na vstup DIR), ale po odjezdu vlaku se signalizace senzorem SN1 vypne. V opačném směru je funkce stejná- při příjezdu do stanice vlak signalizaci zapne, vypíná ji obsluha stiskem tlačítka DIR. Tento režim se aktivuje jen pomocí programu pro PC.

Jestliže nedojde k vypnutí signalizace do určitého času (typ 40sec), je signalizace automaticky ukončena a obvod PR3B uveden do klidového stavu. Max. čas se nastavuje pomocí programu PC.

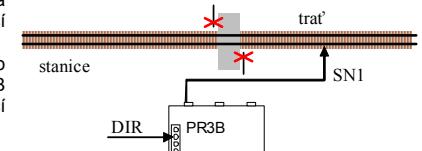


Zapojení s 2 kolejovými obvody (JP3=ON)

Při vjezdu vlaku do obvodu SN1 se sepne signalizace. Signalizace se vypne v okamžiku opuštění úseku SN1 celým vlakem a jeho přejezdu do úseku SN2.

Při opačném směru jízdy je funkce obvodů stejná, pouze je otoceno pořadí aktivace kolejových obvodů. Po uvolnění obou obvodů se signalizace rozepeče.

Délka úseku SN1 a SN2 od přejezdu určuje předstih spuštění signalizace, než vlak dorazí k přejezdu.

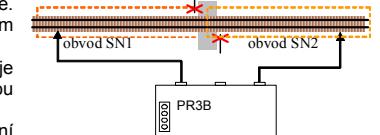


Varianta pro 2-kolejný přejezd.

Funkce signalizace je shodná jako u 2 snímačového řízení. Jsou použity jen 2 snímače/kolej. Kolej č.1 používá SN1 a SN2, kolej č.2 používá SN3 a SN4. Režim s kolejovými obvody (detektory obsazení) je obdobný.

2-kolejná varianta je určena především pro přejezdy na širé trati. V případě umístění u zhlaví stanice, je vhodné signalizaci spínat přímo signálem DIR, poněvadž nelze využít plně sekvenční logiku snímačů.

Zapojení a nastavení modulu PR3B

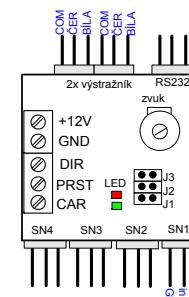

Obr. 1 Zapojení konektorů V1.0

Význam svorek


GND - nulový vodič napájení.

+12V - napájecí vodič, 9-max. 14VDC. Odběr v klidu 10mA, při signalizaci typ.70mA. Nelze napájet střídavým nebo pulsním napětím, při 16VAC hrozí poškození obvodů!


DIR - binární vstup NPN, (max. 12V/1kohm)- direktní sepnutí signalizace a zavření závor

PRST - spinací výstup NPN, 12V/250mA- sepnutí přestavníku/zavření závor.

CAR - spinací výstup NPN, 12V/250mA- sepnutí relé pro zastavovací magnety aut Car Systemu

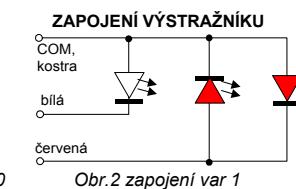

Obr.2 zapojení var 1

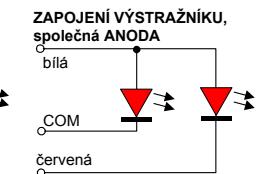


obr.3- zapojení var.2 se spol. anodou

Výstražník: bipolární signál PWM pro napájení třísvětelné výstražné indikace na žel. přejezdu- dle vzoru zapojení. Je navržen pro přímé připojení LED diod (odpor již vestavěny), výstupní proud je cca 4mA/červená LED, resp 0.8mA pro bílou. . PWM signál střídá polaritu rychlosť 55 kmitů/min (červená) nebo 35kmitů/min (bílá) a modulaci simuluje plynulý náběh a dosvit žárovek.

Zvuk: regulační trimr pro zesílení/zeslabení zvuku



PROPOJKY (ON = propojka zasunuta, OFF= propojka není)

	význam	pozn.
JP1	ukončení zvuku po uzavření závor	OFF= akustický tón trvá po celou dobu signalizace ON= po uzavření závor je tón ukončen
JP2	volba zapojení se 2/3 snímači	OFF = provoz se 2 snímači/ 2 kolejní ON = provoz se 3 snímači/ jednokolejný
JP3	režim optosnímač / kolejové obvody	ON= na vstupy SN1-4 připojeny kolejové obvody(det.obsazení) OFF = na vstupy SN1-4 jsou připojeny optosnímače/kotaky



Zapojení optosnímačů/ kolejových kontaktů (JP3=off)


V režimu optosnímače (JP3) se na modul již připojuje buď výstup přímo z optosnímače (tranzistor NPN) nebo přímo jazýčkové relé. Optosnímač SN1 se připojuje 3 vodičově, jazýčkové relé na vstupu GND a INP. Zapojení kabelu je 1:1 viz obrázek, vpravo.

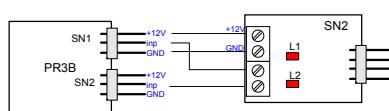

Zapojení snímače SN2 (dvojitý) na dva vstupy PR3B

Zapojení kolejových obvodů (JP3= ON)

Zapojení signálu z kolejových obvodů (obsazení úseku) je shodné jako u optosnímačů. Tranzistor NPN/kontakty se připojuje mezi piny GND a INP (kolektor) na obrázku vpravo. Pozor pro význam pinů je platný obr.1, zde je pouze ilustrační nákres. Vstupy ze zapojení místo fototranzistorů- buď NPN tranzistor, nebo spínací kontakt. Min. zbytkové napětí v sepnutém stavu je 0.8V, protékající proud kontaktem je 200uA. V režimu kolejových obvodů se využívá jen dvou vstupů, SN3 není využit.




Zapojení napájecího konektoru

Napájení se připojí na svorky +12V a GND

Pro ovládání přestavníku závor (cívka, relé, paměťový drát) se zátěž zapojuje mezi svorky PRST a +12V. V případě indukční zátěže(cívka relé aj.) je nutné vybavit ochranou diodou! Max. odběr 250mA.

Zapojení výstupu pro CAR systém je shodné, **nelze připojovat zastavová magnet přímo**. Vždy použijte oddělovací relé!

Pokud je použit výstup direktivního spínání DIR, zapojuje se ovládání mezi svorku DIR a GND (např. spínací kontakt, NPN tranzistor). Při sepnutí je signalizace ihned aktivována, po rozpojení se signalizace vypne. Pokud je aktivován režim „½ řízení“ na zhlášť tak výstup DIR funguje ZAP/VYP. První sepnutí zapne, 2. sepnutí vypne signalizaci.



Casová návaznost signalizace

Pokud interní obvody snímače detekují blížící se vlak (nebo je aktivováno direktivní sepnutí) je zapnuta signalizace s tímto pořádkem:

- ihned je zahájeno výstražné blikání + akustický tón.
- ihned je sepnut výstup CAR, zastavení aut Car SYSTEMU
- po zpoždění 6 sec jsou uzavřeny závory- sepnut výstup PRST (modelové zkrácení času)
- po uzavření závor (cca 3 sec) je ukončena zvuk. indikace (pokud je JP1 =ON)
- po ukončení indikace jsou otevřeny závory a ukončena indikace červené
- po časovém zpoždění (def. 4 sec.) je rozepnut výstup CAR, povolení jízdy Car SYSTEMU
- po uvolnění úseku vlakem + přídavek 10 sec je obnoveno blikání bílé (pozitivní indikace)

Konfiguraci časů lze měnit pomocí programu PC, viz poslední kapitola.

LED signalizace.

Po zapojení napájení zelená LED v klidu krátce bliká s periodou 1 sec (poměr 1:5)- indikace funkčnosti. Je-li aktivován vstup SN3, zelená LED se trvale rozsvítí.

Je-li aktivován vstup SN1 svítí červená LED trvale, pokud je aktivován vstup SN2 červená LED bliká 1:1. Při zkoušení je vhodné testovat jen jeden vstup SNx, a poté nechat prodlevu 2 sec pro uvolnění.

Při komunikaci s PC, červená LED bliknutí indikuje příjem dat.

Konfigurační propojky

Při změně stavu konfiguračních propojek modul změní funkci ihned. Změnu konfiguračních propojek Konfiguraci je vhodné provádět v klidovém stavu signálizace.


Konfigurační SW pro PC – popis funkcí

Pomocí rozhraní RS232 je možné změnit některé časování modulu a do paměti modulu přehrát uživatelsky libovolný zvuk výstražného zvuku.

K tomu slouží jednoduchý program na PC, který se s modulem propojuje pomocí 3 žilového kabelu s konektorem CANNON 9. Délka kabelu do 1m, stínění není nutné. Nemá-li PC vybaveno portem RS232 jen USB, je třeba použít konvertor USB/RS232 který se běžně prodává v prodejnách s PC.


Konfigurační SW lze stáhnout zdarma na internetu www.mtbus.cz, ke naleznete také jiné elektronické obvody pro modelovou železnici

Schéma kabelu je níže, základní orientace plastového konektoru je výřezy pro piny dopředu.

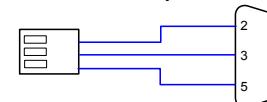

Test komunikace

Po zapojení modulu a spojení RS232 lze tlačítkem *Test comm* prověřit funkčnost komunikace. Je-li v pořádku zobrazeno se vlede tlačítka verze modulu „PR3B“. Aktivní komunikace je indikována červenou LED.

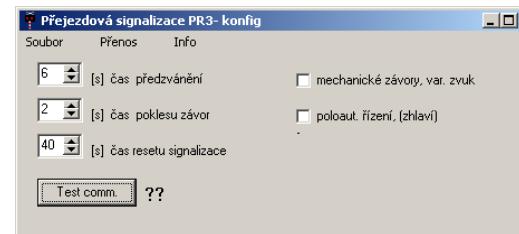

Změna časování

Lze uživatelsky měnit sekvenci časování modulu.

čas předzvánění – doba sepnutí zvukové signalizace než začnou zavírat závory

čas poklesu závory – doba zavíráni závor, po kterou je stále sepnutá zvuková signalizace

čas resetu signalizace – pokud je sepnuto signalizace, po uplynutí této doby se vždy vrací do klidového stavu (ochrana před nesprávnou aktivací snímačů)

čas rozepnutí CAR výstupu – prodleva po ukončení signalizace výstrahy+ otevření závor, po které je povolena jízda aut Car SYSTEMU

Zvuk mechanických závor – je-li aktivováno, tak po dobu zavíráni závor perioda zvuku částečně zrychlují- imitace zrychlení periody předzváněče lilem výšky padajícího břevna.

Poloautomatické řízení – je-li aktivováno, tak výstup DIR funguje v režimu ZAP/VYP. První sepnutí DIR sepn se signalizace , druhé vypne. Obdobně reaguje i snímač SN1. , takže je možné signalizaci zapínat kombinací funkce SN1 a DIR. Viz popis výše.

Přenos dat

Přenos nových dat časů do/z modulu se realizuje pomocí funkce *Přenos/Načíst data* nebo *Přenos/Uložit data*.

Přenos zvukových dat

Do modulu PR3B lze nahrát libovolný zvuk v max. délce 1.29 sec ze souboru WAV. Požadovaný formát WAV souboru je: rate 22050Hz, 8 bit, MONO.

Soubor s daty se načte pomocí menu *Soubor/načíst zvuková data*.

Poté se funkci *Přenos/uložit zvukový záznam* spustí uložení dat do interní Flash paměti. Průběh ukládání dat je zobrazen procenty přenosu dat. Po uložení je možné tón zvuku otestovat funkci *Přenos/Test zvuku*.

Historie dokumentu:

25.3.2010 – sestavení dokumentu pro PR3B